



AS313004

AS313002

PC205

### Hand-Suchscheinwerfer

Weiches Gummigehäuse das den Scheinwerfer vor Schlägen schützt; absolut wasserdicht und schwimmfähig nach IP68. Sichtweite 300 m mit Halogen-Glühbirne. Spiralkabel von 0.7 m dehnbar bis 2.7 m  
Ohne Stecker

AS313004	Scheinwerfer 12 V / 50 W Halogen	158.00	G
PC205	Universalstecker 8 A für Zigarettenanzünder	10.80	G
AS400228	Ersatz Halogen-Glühbirne 12 V / 50 W	44.00	G
AS400202	Ersatz Normalglühbirne PAR36, 24 V / 50 W	79.00	G



AS3310001000

PC205




### LED Hand-Suchscheinwerfer

Wasserdicht IP68 und schwimmfähig. Mit Ein- /Aus Schalter, Morsetaste und Spiralkabel dehnbar bis 3 m. Ohne Stecker

AS3310001000	LED Scheinwerfer 12-24 V / 12 W	368.00	G
PC205	Universalstecker 8 A für Zigarettenanzünder	10.80	G

### Zubehör für Scheinwerfer AS313004 und AS3310001000

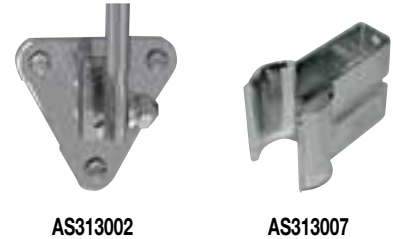

AS313002

AS313007

AS313002	Deckhalterung, verstellbar	68.00	G
AS313007	Klemmhalterung	19.00	G



### Wasserdichter Yachtstecker und Dose

Aus verchromtem Messing für Suchscheinwerfer AS313004 und AS3310001000. 2-polig, Belastung max. 3 A. Base Ø 36 mm, Lochabstand 25 mm, Höhe 55 mm

AS100000		23.00	D
----------	--	-------	---



### Dione LED Unterwasserleuchten

Die perfekte Aufbaulösung für LED Unterwasserstrahler.

- 5 W Power LED mit 500 Lumen Lichtstärke
- Spannung: 10-30 V
- Wasserdicht nach Norm IP68
- Abstrahlwinkel: 35°
- Mit 150 cm Kabel, 2-polig
- Durchmesser 99 mm, Aufbauhöhe 17 mm
- Flachmontage mit 3 Schrauben Ø 3.9 mm, Kabelausgang Ø 13 mm



AS3312401

AS3312402

AS3312401	Gehäuse silber, mit weissem LED	199.00	G
AS3312402	Gehäuse silber, mit blauem LED	182.00	G



### LED Unterwasserstrahler

LED Scheinwerfer für die Unterwasserbeleuchtung in robustem Polycarbonatgehäuse, 100% wasserdicht mit abnehmbarer Abdeckung aus rostfreiem Stahl. Vormontierte Gummi-Distanzhalter sorgen für die nötige Zirkulation des Kühlwassers.

- Blaue LED
- Spannung: 10-30 V
- Leistung: 10 W
- Zentraler Kabelausgang (Ø 15.5 mm)
- Montage mit 3 Schrauben Ø 3.2 mm
- Masse: Ø 95 mm, Aufbauhöhe 22 mm

NI04HULL01		158.00	G
------------	--	--------	---

NEW 2021