

## Elektrische Downrigger

Sie stechen durch hohe Leistung und intelligente Funktionen aus der Masse heraus. Sie sind mit dem "Positive Ion Control" System ausgestattet: es erzeugt ein positives Feld und Fische fühlen sich dadurch angezogen.

### MAGNUM 5 ST

- Sockel mit Schnellverschluss und 61 cm Auslegerarm
- 70 m Downriggerdrahtseil mit 70 kg Arbeitslast
- Mit 2-achsigem Rutenhalter
- 75 m per Minute Einholgeschwindigkeit
- Geeignet bis 9 kg Downrigger-Gewicht
- Wasserdichte Stromzufuhr nach IP 68

CA1902301	elektrischer Magnum 5 ST Downrigger	799.00	K
-----------	-------------------------------------	--------	---



### OPTIMUM BT

Robotik im Dienst der Fischerei!

Der neue Optimum Downrigger kann per Bluetooth mit einem Humminbird G3N Echolot verbunden werden. Es verfügt über ein 3.5-Zoll-LCD-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, auf dem alle wichtigen Daten angezeigt werden.

Gleiche Eigenschaften wie Magnum 5 ST mit folgenden Merkmalen:

- Verschiedene Modi möglich: Modus dem Boden folgen (mit optionalem Geber), Modus Zyklus (um den Köder automatisch zwischen zwei vorgegebenen Tiefen, wechseln zu lassen) oder manuell (5 programmierbare Tiefen)
- Sockel mit Schnellverschluss, Drehbasis und teleskopischer Auslegerarm (61 bis 135 cm)
- 120 m Downriggerdrahtseil mit 70 kg Arbeitslast
- Mit zwei 2-achsigem Rutenhaltern
- Waterline Zero: stoppt das Einholen automatisch, wenn das Gewicht eine vordefinierte Distanz unter der Wasserlinie erreicht.

CA1902335	elektrischer Optimum BT Downrigger	2299.00	B
-----------	------------------------------------	---------	---



Bluetooth



Weitere Downrigger und Zubehör sind auf Bestellung erhältlich. Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

## Zubehör



### Rutenhalter

Aus Aluminium und rostfreiem Stahl, Neigung in 6 Positionen und um 360° drehbar, Ø 36 mm, horizontale Montage (geschraubt).

CA1907002	179.00	I
-----------	--------	---



### Rutenhalter

Aus Kunststoff, drehbar und Neigung verstellbar, Ø 45 mm, horizontale oder vertikale Montage (geschraubt).

CA2450169-1	35.00	I
-------------	-------	---



### Rutenhalter

Aus verchromtem Messing, drehbar und Neigung verstellbar, Ø 33 mm, horizontale Montage (geschraubt).

T2633090	75.00	G
----------	-------	---



### Rutenhalter

Ähnlicher Rutenhalter wie T2633090 aber Befestigung mit Drehgriffspanner (am Bootsrand oder Heck), Ø 40 mm.

T2650000	119.00	K
----------	--------	---



### Rutenhalter zum Einbauen

Aus rostfreiem Stahl, 45° Neigung, Rohr Ø 48 mm (innen 39 mm), Länge 225 mm. Mit Gummiabdeckung.


T2640230	28.00	A
----------	-------	---



### Auslöseklemme

Mit anpassbarem Widerstand.

CA2250009	26.00	I
-----------	-------	---

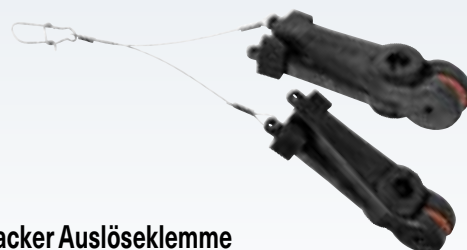

### Uni-Stacker Auslöseklemme

Erlaubt das Fischen in 2 Tiefen mit einem Gewicht.

CA2250105	29.00	I
-----------	-------	---