Pro-Serie Ankerwinden

Die vollständig aus rostfreiem Stahl AISI 316 hergestellten Pro-Serie Ankerwinden zeichnen sich neben dem einfachen Einbau durch hohe Belastbarkeit und Beständigkeit aus. Um den Bedienungskomfort zu erhöhen, sind die Pro-Serie Ankerwinden mit einer integrierten manuellen Einholevorrichtung ausgerüstet. Nur in Ausführung mit Kettennuss für Boote von 6 bis 14 m erhältlich.
Lieferung mit Sicherungsautomat, Solenoidrelais und Kippschalter.

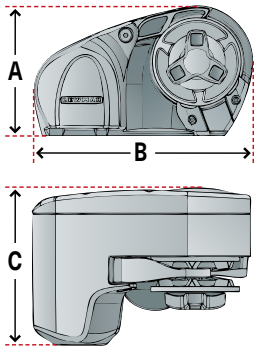

Pro-Serie 700G: Motor mit 500 W (12 V)

L6656011196	für 6 und 7 mm Kette	**1154.00**	B

Pro-Serie 1000G: Motor mit 700 W (12 V)

L6657011196	für 6 und 7 mm Kette	**1189.00**	B
L6657011198	für 8 mm Kette	**1189.00**	B

Pro-Fish Ankerwinden

Für Boote von 6 bis 14 m. Die Pro-Fish 700 und 1000 Ankerwinden sind mit einer Freifall-Vorrichtung ausgerüstet, bei welcher die Kupplung per Fernbedienung elektrisch gelöst wird. Sie kann jederzeit auch per Schalter wieder gebremst werden. Nur in Ausführung mit Kettennuss.
Komplett mit Sicherungsautomat, Solenoidrelais und Kippschalter.



Pro-Fish 700ff: Motor mit 500 W (12 V)

L6656211196	für 6 und 7 mm Kette	**1274.00**	B

Pro-Fish 1000ff: Motor mit 700 W (12 V)

L6656411198	für 8 mm Kette	**1359.00**	B

Artikelnr.	Modell	Kette Ø mm	Tau Ø mm	Spannung	Motor	Max. Zugkraft	Arbeitskraft	Geschw. bei 50 kg	Gewicht	A mm	B mm	C mm	D mm
L6656011196	Pro-Serie 700G	6/7	12	12 V	500 W	320 kg	79 kg	32 m/Min.	8.5 kg	146	245	178	-
L6657011196	Pro-Serie 1000G	6/7	12	12 V	700 W	454 kg	113 kg	32 m/Min.	9.5 kg	146	245	178	-
L6657011198	Pro-Serie 1000G	8	14-16	12 V	700 W	454 kg	113 kg	32 m/Min.	9.5 kg	146	245	178	-
L6656211196	Pro-Fish 700ff	6/7	12	12 V	500 W	320 kg	79 kg	32 m/Min.	8.9 kg	146	245	178	-
L6656411198	Pro-Fish 1000ff	8	14-16	12 V	700 W	454 kg	113 kg	32 m/Min.	9.9 kg	146	245	178	-

HX1 Kettennuss alleine

HX1 Kettennuss und Trommel

Freifall Kit

Für HX1 Ankerwinde

L66140008	**224.00**	B

HX1 Ankerwinden

Für Boote von 6-12 m. Die Serie HX1 ist mit der neuesten Technologie ausgestattet und verfügt über einen Hochleistungsmotor mit robustem und zuverlässigem Getriebe. Das Chassis besteht aus eloxiertem Aluminium, die Abdeckung aus verstärktem Komposit. Kettennuss aus Komposit / Messing verchromt.
Erhältlich in der Version Kettennuss oder Kettennuss und Trommel.
Komplett mit Sicherungsautomat, Solenoidrelais und Kippschalter.



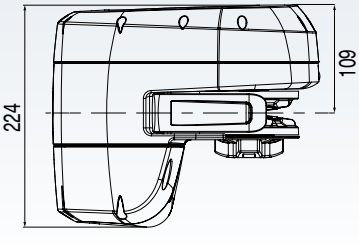

Artikelnr.	Modell	Motor	Für Kette Ø mm	Spannung	Max. Zugkraft	Arbeitslast	Geschwindigkeit bei 50 kg	Gewicht	Stromverbrauch	Preis CHF	
L69140030	HX1 Kettennuss alleine	500 W	6/7 mm	12 V	700 kg	175 kg	20 m / Min	9 kg	70 A	**1174.00**	B
L69140031		800 W	6/7 mm	12 V	1065 kg	266 kg	21 m / Min	9 kg	90 A	**1319.00**	B
L69140032		500 W	8 mm	12 V	700 kg	175 kg	20 m / Min	9 kg	70 A	**1174.00**	B
L69140033		800 W	8 mm	12 V	1065 kg	266 kg	21 m / Min	9 kg	90 A	**1319.00**	B
L69140034	HX1 Kettennuss und Trommel	500 W	6/7 mm	12 V	700 kg	175 kg	20 m / Min	9.5 kg	70 A	**1354.00**	B
L69140035		800 W	6/7 mm	12 V	1065 kg	266 kg	21 m / Min	9.5 kg	90 A	**1524.00**	B
L69140036		500 W	8 mm	12 V	700 kg	175 kg	20 m / Min	9.5 kg	70 A	**1354.00**	B
L69140037		800 W	8 mm	12 V	1065 kg	266 kg	21 m / Min	9.5 kg	90 A	**1524.00**	B