



Seldén Gelenke und Zwischenstücke

Entsprechend der Beschläge auf Deck oder am Mast muss unter Umständen eines dieser Gelenkstücke oder Verlängerungen eingebaut werden, damit die Furler Anlage montiert werden kann und einwandfrei funktioniert.



Furlex Gelenke




Wird für die Verlängerung des Furlex Systems gebraucht. Man kann es unter der Trommel auf das Standardgelenk montieren.

Artikelnr.	Vorstag Ø mm	H mm	Achse D2 Ø mm	D1 Ø mm	W2 mm	Preis CHF	A
SN17410201	4	25	8	8	8	23.00	A
SN17410301	5	35	9.5	10	10	26.00	A
SN17410401	6	40	11	11	12	30.00	A
SN17410501	7	45	13	13	12	39.00	A
SN17410601	8	50	15.8	16	12	48.00	A
SN17410701	10	65	15.8	16	20	86.00	A

Furlex Standardgelenke

Wird für die Verlängerung eines Furlex Fockrollers benötigt. Kann unter dem bestehendem Gelenk montiert werden, oder oben am Mast, sofern dieser mit einem Auge anstelle eines Bolzens ausgerüstet ist.

Artikelnr.	Vorstag Ø mm	H mm	Achse D1 Ø mm	Achse D2 Ø mm	W1 mm	W2 mm	Preis CHF	K
SN51705602	4	25	8	8	7.5	8.5	47.00	K
SN51705402	5	30	10	10	10	11	53.00	K
SN51704602	6	40	12	10	11	11	65.00	K
SN51704702	7	40	12	12	11	12.5	65.00	K
SN51704802	8	50	14	14	14	15.5	90.00	K
SN51706004	10	55	16	16	14	16	194.00	K

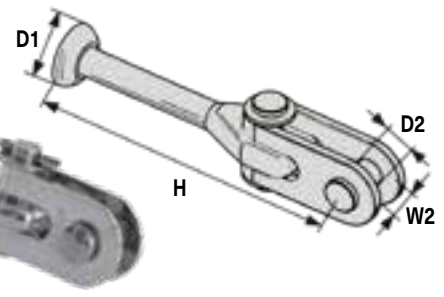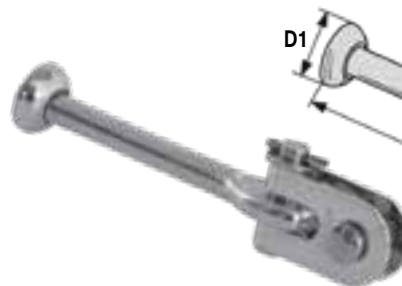

Furlex T-Endstücke mit Gabel

Wird für die Verbindung eines Furlex Fockrollers mit einem Seldén Vorstagbeschlag für T-Endstücke benötigt.

Artikelnr.	Vorstag Ø mm	H mm	Achse W2 Ø mm	D2 mm	Preis CHF	K
SN17412701	4	60	8	8	82.00	K
SN17412801	5	70	9.5	10	88.00	K
SN17412201	6	80	11	12	86.00	K
SN17412301	7	90	13	14	129.00	K
SN17412401	8	100	15.8	16	162.00	K

Furlex Endstücke mit Kugel und Gelenkgabel


Wird für das Furlex System oben am Mast benötigt, sofern dieser mit einem Vorstagbeschlag für Kugelköpfe ausgerüstet ist.

Artikelnr.	Vorstag Ø mm	H mm	Achse D2 Ø mm	Achse D1 Ø mm	W2 mm	Preis CHF	K
SN51706501	5	138	10	26	11	124.00	K
SN51706601	6	152	10	26	11	134.00	K
SN51706801	8	197	16	34	15.5	182.00	K
SN51706802	10	202	16	34	16	230.00	K

Furlex Verlängerungen

Falls die Yacht mit einer Bugrolle für den Anker ausgerüstet ist, muss möglicherweise die Trommel der Furlexanlage höhergesetzt werden, damit der Anker unter der Rollanlage passieren kann.

Dafür gibt es verschiedene Arten von Gelenken und Verlängerungen. Wenn die Trommel der Furlex Rollanlage mittels einer Verlängerung angehoben wird, muss immer auch ein Gelenk eingebaut werden, damit die Bewegungsfreiheit auf alle Seiten gewährleistet ist.

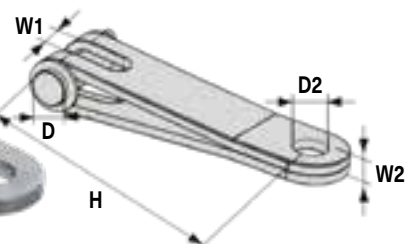

Artikelnr.	Vorstag Ø mm	Länge H mm	Achse D Ø mm	Auge D2 Ø mm	Gabel W1 mm	Dicke W2 mm	Preis CHF	K
SN51794401	4	90	8	8	7	3	77.00	K
SN51794501	5	90	9.5	10	10	4	92.00	K
SN51706301	6 und 7	90	12	12	11	6	61.00	K
SN51706201	8 und 10	130	16	16.5	14	10	110.00	K