Panoptix – sondeur révolutionnaire

Panoptix offre de nouvelles perspectives aux pêcheurs les plus passionnés.
Avec Panoptix, ils peuvent désormais visualiser en temps réel leurs leurres et les poissons qui évoluent sous la coque ou devant le bateau.
Panoptix est disponible en trois versions : Panoptix Down, Panoptix Forward et Panoptix Live Scope .
Compatible avec séries GPSMAP, echoMAP Plus, UHD2 Touch et Ultra.

Panoptix LiveScope

Avec Panoptix LiveScope, profitez d'images riches, très détaillées et en temps réel du profil du fond, des structures immergées, des leurres et des poissons qui évoluent sous la coque de votre bateau. Cette technologie révolutionnaire offre une image ultra-réaliste et très facile à interpréter de tout ce qui se trouve sous la surface, même lorsque votre bateau est immobile.

- Fournit des images en temps réel et incroyablement nettes, jusqu'à 60 m de profondeur / distance
- Montage à l'arrière
- Profondeur maximale : 60 m (idéal 15-20 m)
- La version XR permet une définition d'image jusqu'à plus de 100 mètres

PN02706-00	Panoptix Livescope Plus LVS34 avec Blackbox GLS10	**2199.00**	B
PN02706-10	Panoptix Livescope Plus LVS34, sonde uniquement	**1450.00**	B
PN02719-00	Livescope XR avec Blackbox GLS10	**3199.00**	B
PN12855-00	câble de rallonge Livescope 3 m	**84.90**	B

Panoptix Down

Avec Panoptix Down, visualisez les fonds de 3 façons. Le mode **RealVü™ 3D Historical** est utilisé pour repérer les poissons lorsque le bateau est en mouvement. Il affiche l'ensemble des cibles évoluant dans la colonne d'eau en 3D. Le mode **RealVü™ 3D Down** permet d'afficher la colonne d'eau et de repérer des cibles en 3D alors que le bateau est immobile. Enfin le mode **LiveVü™ Down** permet de visualiser en temps réel les poissons évoluant sous la coque du bateau.

- Support de fixation tableau arrière inclus
- Profondeur maximum : 100 m
- Largeur de faisceau : 40°

PN01284-00	sonde Panoptix PS30 Down	**1679.00**	B

Panoptix Forward

Panoptix Forward permet de voir ce qu'il y a à l'avant du bateau et éviter de foncer dans un haut fond.

- Fonctionne jusqu'à 100 m, si la profondeur est d'au moins 10 m
- Largeur de faisceau : 20°

PN01753-00

PN01753-00	sonde Panoptix PS51-TH Forward montage à travers la coque	**1579.00**	B

Accessoires NMEA 2000

PN5105 **PN5110**

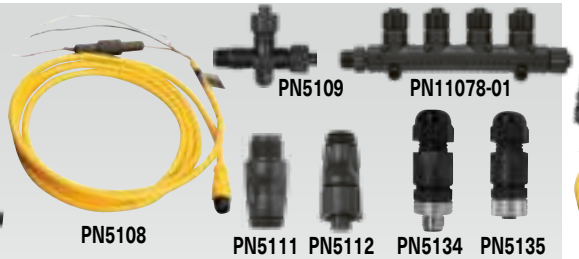

PN5108 **PN5109** **PN11078-01** **PN5111** **PN5112** **PN5134** **PN5135**

Câbles NMEA 2000

PN5146	longueur 30 cm	**19.90**	B
PN5105	longueur 2 m	**24.90**	B
PN5106	longueur 6 m	**34.90**	B
PN5107	longueur 10 m	**39.90**	B
PN11089-01	longueur 30 cm avec angle droit	**24.90**	B
PN5110	longueur 2 m avec angle droit	**24.90**	B

Câble d'alimentation et connecteurs

PN5108	câble alimentation 2 m	**19.90**	B
PN5109	connecteur en T	**19.90**	B
PN11078-01	connecteur en T avec 4 sorties	**69.90**	B
PN5111	terminator mâle	**9.90**	B
PN5112	terminator femelle	**9.90**	B
PN5134	connecteur mâle ouvert	**34.90**	B
PN5135	connecteur femelle ouvert	**34.90**	B

NMEA 2000 Starter-Kit

Inclu :

- 1 câble de 2 m
- 1 câble de 10 m
- 1 câble alimentation
- 2 connecteurs en T
- 1 terminator mâle
- 1 terminator femelle

PN5125		**109.00**	B