



## Feu de route 225° combiné avec feu de pont

Feu de navigation qui combine un feu de route 225° avec une portée de 3 mn et un feu de pont avec une puissance de 3 W.

- Alimentation 9-30 V
- Boîtier en plastique robuste qui s'adapte à chaque profil de mât.
- Étanche selon la norme IP67

## Série 41

### Feu de pont et feu de route intégrés

Modèle combiné s'adaptant à tous les profils de mâts.

- Boîtier en polycarbonate, résistant à l'eau et aux UV.
- Ampoules incluses (12 V)

	Visibilité	Portée (mille nautique)	Boîtier noir		G	Boîtier noir		K
			Article N°	Prix CHF		Article N°	Prix CHF	
route + feu de pont	225°	3 mn	NI05HUNWH01	119.00		feu de pont 50 W feu de route 25 W	AS108002	164.00



## Série 41

### Feux de navigation

Ils sont fabriqués en polycarbonate et sont étanches à l'eau et à la poussière. Les lentilles fresnel sont en verre acrylique de première qualité.

Tous les feux sont livrés de manière standard avec ampoule 12 V, socle BAY15d (ou 24 V sur commande).

Leur fixation est assurée par deux ou quatre vis de Ø 4 mm directement contre le pont et le roof ou au moyen des supports en acier inox.


Le câble d'alimentation sort derrière le boîtier du feu.



Tribord



Bâbord

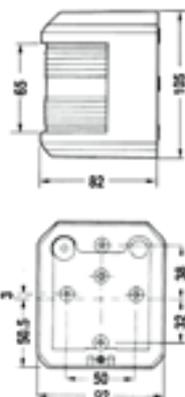

AS921001



AS921003

## Feux de navigation

Dimensions : 105 x 92 x 82 mm

Ampoule incluse

	Visibilité	Portée/ puis- sance	Boîtier noir		K
			Article N°	Prix CHF	
tribord	112.5°	2 mn 25 W	AS543102	65.00	
bâbord	112.5°	2 mn 25 W	AS544202	65.00	

### Supports en acier inox

pour fixation au balcon avant ou arrière	AS921001	79.00	K
pour fixation sur le pont ou sur le roof	AS921003	23.00	K

### Ampoules de rechange 12 V BAY15d

BAY15d, 12 V / 10 W	NR30590	9.00	G
BAY15d, 12 V / 25 W	AS400002	21.00	K

### Ampoules 24 V BAY15d

BAY15d, 24 V / 25 W	AS400003	21.00	K
BAY15d, 24 V / 10 W	AS400006	21.00	K