




**Projecteur LED à haute puissance**

Projecteur avec 6 LED de 3 W dans un boîtier robuste en aluminium sur un étrier en acier inox.

- Puissance : 1200 lumens
  - Consommation : 18 W
  - Alimentation : 10-30 V
  - Etanche selon la norme IP67
- Dimensions : L 160 x H 45 x P 63 mm

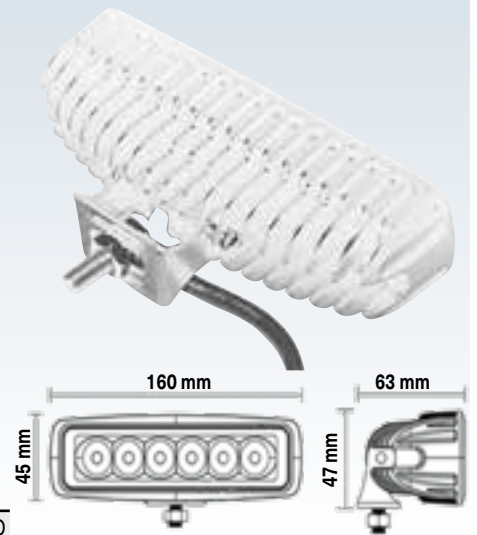

T2250160 | projecteur LED à haute puissance avec 6 LED de 3 W | 36.00 | D



**Projecteur 12 LED**

- Puissance : 1750 lumens
  - Consommation : 17 W
  - Alimentation : 10-35 V
  - Etanche selon la norme IP68
  - Fixation sur étrier en métal
- Dimensions : L 98 x H 98 x P 75 mm

PCW81 | 99.00 | B



**Mini-projecteur LED**

Projecteur compact en aluminium anodisé sur étrier avec une puissance lumière de 370 lumens (6500 K blanc froid). Idéal pour éclairer le pont ou le cockpit ou comme lampe de lecture.

- Etanche selon la norme IP67
  - Angle de diffusion : 40°
  - Alimentation : 10-30 V
  - Consommation : 4.4 W
- Dimensions: Ø 40 mm, hauteur 65 mm

MA1144 | 149.00 | B



**Mini-projecteur LED**

Projecteur puissant 10 W, 900 lumens avec faisceau large sur étrier dans un boîtier robuste en aluminium injecté.

- Etanche selon la norme IP68
  - Pré-câblé, câble de 30 cm avec fiche et prise étanche à sertir. 12/24 V.
- Dimensions : Ø 62 mm, longueur 75 mm

PC1L10 | 87.00 | G



**Mini-projecteur de travail LED**

Projecteur 750 lumens (6000K) dans un boîtier robuste en aluminium. Faisceau étroit avec une visibilité jusqu'à 20 m.

- Montage sur étrier inclus.
- Etanche selon norme IP67
  - Alimentation : 5-30 V
  - Consommation : 8.4 W
- Dimensions : 52 x 52 x 63 mm

NI04WORK01 | 39.90 | K



NEW 2024

**Projecteur de pont LED**

Projecteur 9-30 V à LED lumière blanche froide (6500 K).

- Boîtier robuste en aluminium anodisé
- Puissance 4.4 W (370 lumens)
- Etanche selon la norme IP67
- Livré avec 15 m de câble

Dimensions : Largeur 70 mm, longueur 70 mm, épaisseur 30/20 mm

MA1750 | 249.00 | B



NEW 2024

**Projecteur LED pour barres de flèche**

Petit projecteur applique pour éclairer le pont.

- Boîtier en aluminium anodisé
- Alimentation 9-30 V
- Puissance 4.4 W (370 lumens) lumière blanche froide (6500 K)
- Etanche selon la norme IP67

Dimensions : Ø 59 mm, épaisseur 28 mm

MA1074 | 169.00 | B