



Interrupteur à tirette à 2 pôles (On/Off)
Max. 10 A, tige 8 mm, pour paroi max. 15 mm

T0013	7.50	C
-------	------	---



Interrupteur à tirette à 2 pôles (On/Off)
Max. 10 A, tige 8 mm, pour paroi max. 3 mm

T0018	7.00	C
-------	------	---



Interrupteur à tirette à 2 pôles (On/Off)
Max. 20 A, tige 8 mm, pour paroi max. 22 mm

T0014	17.50	C
-------	-------	---



Interrupteur à tirette à 3 pôles
Max. 20 A, tige 9 mm, pour paroi max. 22 mm

T0015	22.50	C
-------	-------	---



Interrupteur à levier
En acier inox à 2 positions avec capuchon étanche en caoutchouc. Trou Ø 12 mm

T0612000	8.00	D
----------	------	---



Interrupteur à levier
En plastique et laiton chromé. Max. 15 A

T0017	4.00	C
-------	------	---



Bouton-poussoir
En plastique pour paroi max. 7 mm. Trou Ø 20 mm

T0019	4.00	C
-------	------	---




Bouton-poussoir
En laiton chromé, paroi max. 25 mm. Trou Ø 16 mm

T0016	21.50	C
-------	-------	---



Interrupteur et bouton-poussoir avec éclairage LED
En acier inox, 12 V / 5 A. LED de fonction ou pour éclairage en continu. Dimensions : Ø 19 mm x 33 mm

T1275	interrupteur éclairage bleu	18.50	G
T1282	interrupteur éclairage rouge	18.50	G
T1975	bouton-poussoir éclairage bleu	17.50	G
T1982	bouton-poussoir éclairage rouge	17.50	G
T700024	set de 24 symboles autocollants 3M pour interrupteurs et bouton-poussoirs	6.90	B

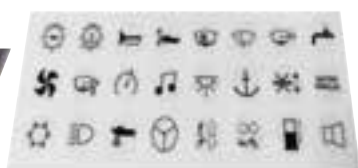

Interrupteur de commande automatique
3 positions : Automatic, Manual et Off. 12 et 24 V. Dimensions : 57 x 50 mm

RU45	36.00	G
------	-------	---



Interrupteur de commande manuel
2 positions : On/Off. 12 et 24 V. Dimensions : 57 x 50 mm

RU49	33.00	G
------	-------	---



Interrupteur Master Switch
Fonctionnement On/Off pour les pompes de cale à 12 ou 24 volts. Il est fourni avec 7 étiquettes pour différentes applications. Dimensions : 70 x 54 mm

I4496002	modèle 12 V, éclairé	68.00	G
I4496003	modèle 12 ou 24 V, non-éclairé	53.00	G



Interrupteur Bilgemaster
Interrupteur à 3 voies avec positions Automatic, Off (hors circuit) et Pump Running (pompe en marche). Dimensions : 97 x 60 mm

I2914000	98.00	G
----------	-------	---



Interrupteur de commande automatique
3 positions : Automatic, Manual et Off. Contacteur avec porte-fusible et témoin de fonctionnement. Retour automatique de Manual à Off. Dimensions : 75 x 61 mm

RU43	modèle 12 V	51.00	G
RU44	modèle 24 V	54.00	G



Interrupteur de commande automatique
3 positions : Automatic, Manual et Off. Avec porte-fusible et témoin de fonctionnement, 12 V. Dimensions : 82 x 50 mm

RU41A	46.00	G
-------	-------	---