


Zinguée

Chaînes d'ancre zinguées calibrées

Chaîne calibrée zinguée à chaud, DIN 766.

A maillons courts, spécialement fabriquée pour les guindeaux, n'est pas indiquée pour lever des charges.



Article N°	A Ø mm	B mm	C mm	Poids au m	Charge de travail / rupture	Prix CHF / m
FB532206	6	18.5	20	0.8 kg	400 / 1600 kg	5.90 C
FB532207	7	22	23	1.0 kg	630 / 2500 kg	8.20 C
FB532208	8	24	26	1.4 kg	800 / 3200 kg	9.50 C
FB532210	10	28	34	2.3 kg	1250 / 5000 kg	15.00 C
FB532212	12	36	40	3.3 kg	1600 / 7000 kg	21.00 C



Chaînes d'ancre zinguées calibrées en fûts



Article N°	A Ø mm	Conditionnement	Charge de travail / rupture	Prix CHF / m
FB532406	6	en fût de 100 m	400 / 1600 kg	570.00 C
FB532407	7	en fût de 80 m	630 / 2500 kg	640.00 C
FB532408	8	en fût de 60 m	800 / 3200 kg	550.00 C
FB532410	10	en fût de 60 m	1250 / 5000 kg	880.00 C

Inox

Chaînes d'ancre en acier inox calibrées

Chaîne calibrée en acier inox AISI 316, DIN 766.

A maillons courts, spécialement pour les guindeaux, n'est pas indiquée pour lever des charges.

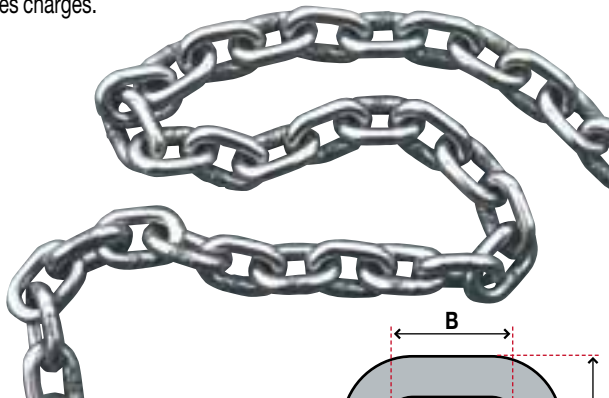


Article N°	A Ø mm	B mm	C mm	Poids au m	Charge de travail / rupture	Prix CHF / m
FB468106	6	18.5	20	0.8 kg	400 / 1600 kg	18.00 G
FB468107	7	22	23	1.0 kg	630 / 2500 kg	21.00 G
FB468108	8	24	26	1.4 kg	800 / 3200 kg	25.00 G
FB468110	10	28	34	2.3 kg	1250 / 5000 kg	39.00 G

Chaînes liège à maillons longs


Chaîne liège à maillons longs, zinguée à chaud ou blanchie, DIN 763.

Pour les amarrages ou autres usages.

Ne peuvent pas être utilisées sur les guindeaux.



Zinguée



Article N°	A Ø mm	B mm	C mm	Poids au m	Charge de travail / rupture	Prix CHF / m
FB531204	4	32	16	0.300 kg	125 / 630 kg	2.60 C
FB531205	5	35	20	0.450 kg	195 / 1000 kg	3.30 C
FB531206	6	42	24	0.650 kg	290 / 1250 kg	4.50 C
FB531208	8	52	32	1.150 kg	500 / 2500 kg	6.80 C
FB531210	10	65	40	1.800 kg	775 / 4000 kg	10.60 C
FB531212	12	78	48	2.600 kg	1125 / 6000 kg	16.40 C
FB531216	16	100	61	4.500 kg	1600 / 10000 kg	29.00 C

Blanchie



Article N°	A Ø mm	B mm	C mm	Poids au m	Charge de travail / rupture	Prix CHF / m
FB530204	4	32	16	0.300 kg	125 / 630 kg	1.80 C
FB530205	5	35	20	0.450 kg	195 / 1000 kg	2.20 C
FB530206	6	42	24	0.650 kg	290 / 1250 kg	2.90 C
FB530208	8	52	32	1.150 kg	500 / 2500 kg	4.80 C
FB530210	10	65	40	1.800 kg	775 / 4000 kg	6.90 C
FB530212	12	78	48	2.600 kg	1125 / 6000 kg	10.20 C
FB530216	16	100	61	4.500 kg	1600 / 10000 kg	18.50 C



Maillons à river, en acier zingué à chaud

Pour assembler 2 chaînes calibrées.

FB535008	pour chaîne d'ancre de 8 mm	3.90 G
FB535010	pour chaîne d'ancre de 10 mm	4.50 G
FB535012	pour chaîne d'ancre de 12 mm	16.00 G



Marqueurs pour chaîne

Pour voir combien de mètres de chaîne sont mouillés. Ces marqueurs sont en matière plastique et sont simplement insérés dans les maillons de chaîne.

5 couleurs (blanc, rouge, jaune, bleu, vert) 2 pièces par couleur.

NV17280800	pour chaîne d'ancre de 6 mm	7.90 A
NV1728082809	pour chaîne d'ancre de 8 mm	9.90 A
NV1728082810	pour chaîne d'ancre de 10 mm	11.90 A