



Mains de fer

En acier inox 316L.

Sécurise le mouillage en soulageant le guindeau. Protège le bateau du ragage. Se fixe entre 2 maillons et est maintenu grâce à un piston de sécurité.

Article N°	Modèle	Longueur mm	Poids g	Passage corde mm	Charge de travail / rupture	Prix CHF
WI2994	pour chaîne de 8 mm	85	88	17	480 / 890 kg	29.50 F
WI2995	pour chaîne de 10 mm	103	156	22	720 / 1280 kg	39.50 F
WI2996	pour chaîne de 12 mm	125	287	24	960 / 1990 kg	69.00 F
WI2984	pour chaîne de 8 mm	82	84	16	480 / 1600 kg	28.50 F
WI2986	pour chaîne de 12 mm	122	304	23	960 / 3000 kg	65.00 F

Main de fer

Lors du mouillage du bateau ce crochet bloque la chaîne et soulage le guindeau. En acier inox poli.

T1007	pour chaîne de 6-8 mm	27.00	D
MT30241	pour chaîne de 10-13 mm	89.00	K



Jonctions chaîne-ancre Kong

Ces jonctions sur émerillon en acier inox permettent de relier l'ancre à la chaîne, elles empêchent la chaîne de s'entortiller et facilitent le passage de l'ancre sur le davier.


Article N°	Modèle	Poids g	A mm	B Ø mm	C Ø mm	D mm	E mm	F mm	Charge de rupture / latérale	Charge de rupture / en ligne	Prix CHF
BW126	pour chaîne de 6-8 mm	240	93	7	10	9	16	19	850 kg	2500 kg	55.00 K
BW127	pour chaîne de 8-12 mm	550	117	9.5	13	13	22	23	2000 kg	5000 kg	92.00 K
BW128	pour chaîne de 12-14 mm	2350	155	12.5	18	17	35	30	3000 kg	9500 kg	316.00 K



Jonctions chaîne-ancre

Jonctions sur émerillon en acier inox AISI 316

Article N°	Modèle	L mm	B Ø mm	D mm	C Ø mm	E mm	Charge de rupture	Prix CHF
GM835206	pour chaîne de 6-8 mm	84	7	9	9	16	1500 kg	28.00 F
GM835210	pour chaîne de 10-12 mm	96	11	12	11	21	2500 kg	47.00 F

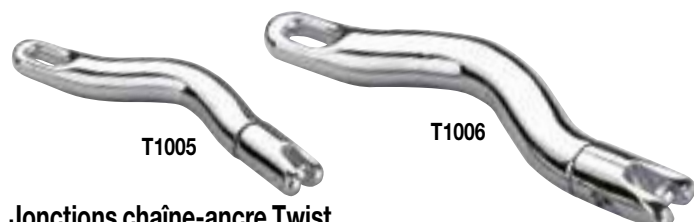

Jonctions chaîne-ancre Twist

En acier inox AISI 316. Plus d'ennuis avec une ancre tournée dans le mauvais sens. Twist tourne l'ancre automatiquement à la bonne position pour la monter entièrement sur le davier d'étrave.

T1005	pour chaîne de 6-8 mm	92.00	G
T1006	pour chaîne de 10-12 mm	215.00	K

Piton à anneau mobile

En acier inox, filetage M10.

Ø inférieur de l'anneau : 50 mm

Longueur du pas de vis : 50 mm

MT22821	livré avec 2 rondelles et écrou	9.50	F
---------	---------------------------------	------	---

