Mains de fer avec cordage

En acier inox.
Ce crochet qui s'installe sur le mouillage est vendu, relié avec un cordage épissé en polyester 3 torons.
Le cordage dispose d'un témoin d'usure intégré (fil rouge).

Article N°	Modèle	Cordage Ø mm	Longueur m	Prix CHF	
WI29944	pour chaîne de 8 mm	12	4	**59.00**	K
WI29955	pour chaîne de 10 mm	12	5	**63.00**	K
WI29966	pour chaîne de 12 mm	16	6	**85.00**	K

Mains de fer

En acier inox poli.
Lors du mouillage du bateau ce crochet bloque la chaîne et soulage le guindeau.

Article N°	Modèle	Prix CHF	
T1007	pour chaîne de 6-8 mm	**23.00**	D
MT30241	pour chaîne de 10-13 mm	**79.00**	G

Mains de fer

En acier inox 316L.
Sécurise le mouillage en soulageant le guindeau.
Protège le bateau du ragage.

Article N°	Modèle	Longueur mm	Poids g	Passage corde mm	Charge de travail / rupture	Prix CHF	
WI2994	pour chaîne de 8 mm	85	88	17	480 / 890 kg	**31.50**	G
WI2995	pour chaîne de 10 mm	103	156	22	720 / 1280 kg	**42.50**	G
WI2996	pour chaîne de 12 mm	125	287	24	960 / 1990 kg	**66.00**	G

NEW 2026

Jonctions chaîne-ancre

- Jonctions sur émerillon en acier inox AISI316L
- Conception spécifique permettant l'inversion automatique de l'ancre lors du levage
- Dimensions compatibles avec la plupart des ancres du marché

Article N°	Pour chaîne / Ø	Poids g	A mm	B Ø mm	C Ø mm	F mm	G mm	H mm	Charge de rupture latérale / en ligne	Prix CHF	
WI2975	6-8 mm	400	9	8	15	16	35	35	1100 / 3000 kg	**99.50**	G
WI2976	8-12 mm	690	13	10	15	22	42	125	2050 / 5000 kg	**139.00**	G
WI2977	12-14 mm	2465	17	16	24	30	60	173	3500 / 9500 kg	**329.00**	G

Jonctions chaîne-ancre

Ces jonctions sur émerillon en acier inox permettent de relier l'ancre à la chaîne, elles empêchent la chaîne de s'entortiller et facilitent le passage de l'ancre sur le davier.

Article N°	Pour chaîne / Ø	Poids g	A mm	B Ø mm	C Ø mm	D mm	E mm	F mm	Charge de rupture latérale / en ligne	Prix CHF	
BW126	6-8 mm	240	93	7	10	9	16	19	850 / 2500 kg	**63.00**	B
BW127	8-12 mm	550	117	9.5	13	13	22	23	2000 / 5000 kg	**109.00**	B
BW128	12-14 mm	2350	155	12.5	18	17	35	30	3000 / 9500 kg	**339.00**	B

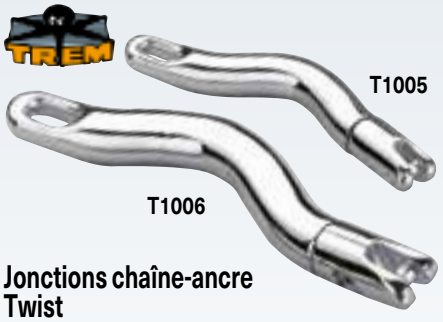

Jonctions chaîne-ancre Twist

En acier inox AISI 316. Plus d'ennuis avec une ancre tournée dans le mauvais sens. Twist tourne l'ancre automatiquement à la bonne position pour la monter entièrement sur le davier d'étrave.

T1005	pour chaîne de 6-8 mm	**65.00**	G
T1006	pour chaîne de 10-12 mm	**130.00**	G