

## Cadènes Wichard

La plupart des chantiers ont maintenant adopté les cadènes Wichard. Ce sont les plus performantes aussi bien en point d'ancrage permanent qu'en utilisation intermittente. Elles sont en acier inox HR (haute résistance) forgées à chaud et le principe de l'articulation garantit la meilleure tenue quelle que soit l'orientation de la charge. Elles ne travaillent jamais à la flexion. Pour le confort de l'équipage, elles se replient discrètement sur le pont, sans bruit et sans vibrations grâce à un tampon de blocage silicone incorporé. La cadène pour rail de fargue permet la fixation de manoeuvres courantes, barber, défenses...



## Cadène articulée avec embase simple

En acier inox

Article N°	Charge de travail / rupture	Prix CHF
WI6684	750 / 1600 kg	23.00


## Cadènes de fargue haute résistance

En acier inox

Article N°	Pour rails	Ø A mini / maxi mm	C mini / maxi mm	H mini mm	D mm	Charge de travail / rupture	Prix CHF
WI16613	standard	9 - 13	2 - 4	40	14	960 / 3000 kg	121.50
WI16614	asymétrique	9 - 13	2 - 5	40	14	960 / 3000 kg	121.50

## Cadènes articulées

En acier inox

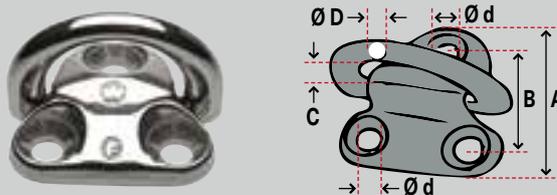


Article N°	D Ø mm	A mm	B mm	C mm	d Ø mm	Charge de travail / rupture	Prix CHF
WI6604	6	41	27	15	6	1400 / 3000 kg	35.00
WI6605	8	51	35	18	8	2400 / 5000 kg	44.00
WI6606	10	68	45	25	10	4080 / 9000 kg	64.50

## Cadène articulée, avec filoir

En acier inox

Avec ringot pour palan 2:1




Article N°	D Ø mm	A mm	B mm	C mm	d Ø mm	Charge de travail / rupture	Prix CHF
WI6614	6	41	27	17.2	6	1200 / 2400 kg	53.50
WI6615	8	51	35	21.5	8	2100 / 4200 kg	62.00
WI6616	10	68	45	26.0	10	3200 / 6400 kg	99.00

## Cadènes articulées doubles

En acier inox

Double cadène conçue pour fixer sur un même point un étai volant (ridoir pélican) et le point d'amure du foc.

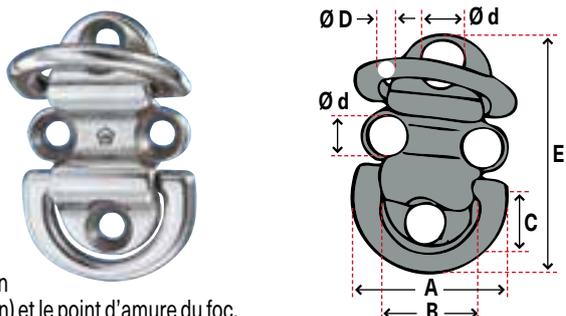

Article N°	D Ø mm	A mm	B mm	C mm	E mm	d Ø mm	Charge de travail / rupture	Prix CHF
WI6564	6	45	27	14	75	6.4	1440 / 2500 kg	76.50
WI6565	8	59	35	17	81	8.5	2400 / 4300 kg	91.00
WI6566	10	75	45	23	104	10.5	4560 / 9000 kg	134.50



## Ancrage pour ligne de vie

En acier inox, avec embase en nylon noir. Utilisable pour les mousquetons Gibb, Wichard, etc. Au repos, il se replie et est maintenu à plat par une retenue en caoutchouc.

Dimensions :

Largeur 57 mm, longueur 86 mm, hauteur 75 mm  
Fixation : Ø 8 mm, oeillet : Ø 16 mm

S0800	47.00
-------	-------