




WHAK1319

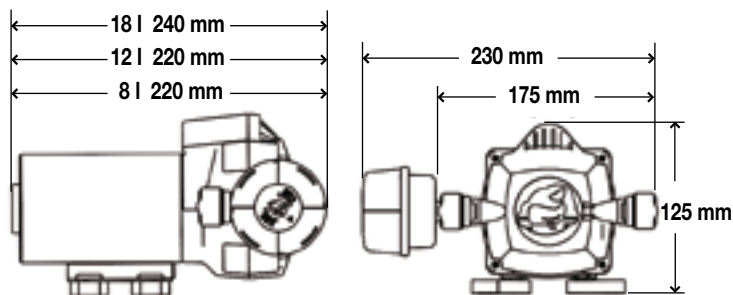

Pompes d'évier électriques automatiques Universal

Probablement les pompes d'évier les plus silencieuses du marché.

- Pour l'eau potable et l'eau de mer.
- Montage universel s'adaptant aux installations existantes avec 4 pieds qui peuvent être orientés dans n'importe quelle direction.
- Pression et débit constant grâce à une technique à 4 membranes.
- Peuvent tourner à sec sans dommage.
- Bonne protection et sécurité avec connecteurs de câble et interrupteurs à pression à l'intérieur du boîtier.
- Connecteurs rapides pour système Whale 15 et raccords droits pour tuyaux et filetage.

WHUF0812	pompe pour 2 à 3 robinets, 1 bar, 8 l/min.	165.00	G
WHUF0815	pompe pour 2 à 3 robinets, 3 bar, 8 l/min.	172.00	G
WHUF1212	pompe pour 3 à 4 robinets, 1 bar, 12 l/min.	167.00	G
WHUF1214	pompe pour 3 à 4 robinets, 2 bar, 12 l/min.	179.00	G
WHUF1224	pompe pour 3 à 4 robinets, 2 bar, 12 l/min.	180.00	G
WHUF1215	pompe pour 3 à 4 robinets, 3 bar, 12 l/min.	179.00	G
WHUF1225	pompe pour 3 à 4 robinets, 3 bar, 12 l/min.	242.00	G
WHUF1815	pompe pour 4 à 6 robinets, 3 bar, 18 l/min.	248.00	G
WHUF1825	pompe pour 4 à 6 robinets, 3 bar, 18 l/min.	280.00	G

Accessoires pour pompes Universal

WHAK1316	pièces de rechange (assemblage membrane complet)	67.00	G
WHAK1317	microswitch	15.50	G
WHAK1319	filtre de rechange	16.50	G

	WHUF0812	WHUF0815	WHUF1212	WHUF1214	WHUF1224	WHUF1215	WHUF1225	WHUF1815	WHUF1825
Auto-amorçante	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Refoulement	10 m	20 m	10 m	20 m	20 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Raccords filetés (livrés)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Raccords tuyau (livrés)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	16 mm	16 mm
Tension	12 V	12 V	12 V	12 V	24 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Fusible	5 A	5 A	8 A	8 A	4 A	8 A	4 A	12 A	6 A
Poids	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.4 kg	2.8 kg	2.8 kg

Pompes d'évier automatiques Watermaster

Ces pompes économiques complètent la gamme Whale Universal. Elles sont très compactes et silencieuses. Le boîtier moteur en matière synthétique est complètement fermé et étanche protégeant le moteur et l'électronique de la corrosion par l'eau et l'humidité. Peuvent tourner au sec sans dommage.

- Débit constant et pression régulière grâce à une technique à 4 membranes
- Installation facile avec 3 pieds orientables
- Livrées avec filtre et connecteurs rapides système Whale 15 ainsi que raccords pour tuyaux Ø 13 mm et pas de vis 1/2".
- Pour l'eau potable et l'eau de mer
- Etanche selon norme IP65
- Auto-amorçantes jusqu'à 3 m
- Longueur 209 mm, largeur 179 mm, hauteur 125 mm
- Poids 1.5 kg



WHFW0814	pompe pour 1 à 2 robinets, 2 bar	132.00	G
WHFW1214	pompe pour 3 à 4 robinets, 2 bar	140.00	G
WHFW1215	pompe pour 3 à 4 robinets, 3 bar	145.00	G
WHFW1225	pompe pour 3 à 4 robinets, 3 bar	150.00	G

	WHFW0814	WHFW1214	WHFW1215	WHFW1225
Débit par minute	8 l	11.5 l	11.5 l	11.5 l
Pression	2 bar	2 bar	3 bar	3 bar
Tension	12 V	12 V	12 V	24 V
Fusible	5 A	7.5 A	7.5 A	5 A

Système de pompe d'évier automatique et vase d'expansion prémonté

Pompe automatique Universal avec un débit de 12 l/min. avec vase d'expansion de 8 l.

Set prémonté sur base pour une installation simple et rapide.

Pression maximale 3 bar. Tension 12 V, fusible 8 A.

Livré avec filtre et raccords droits pour système Whale 15 et tuyau Ø 13 mm.

Dimensions 360 x 350 x 220 mm, poids 5.9 kg

WHUF2015	système de pompe d'évier prémonté	728.00	G
WHWX1591	paire de raccords coudés pour tuyau Ø 13 mm pour pompes Whale Universal	15.50	G
WHWX1592	paire de raccords coudés pour tuyau Ø 19 mm pour pompes Whale Universal	15.50	G

