



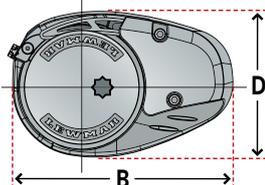

V700

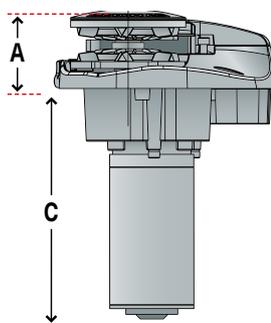

Guindeaux verticaux Série V

Toute la gamme Série V est en acier inox AISI 316. Les 6 modèles de grandeur différente sont très compacts et conçus pour des bateaux à moteur et à voile de 6 à 15 m. Equipés d'un système de transmission robuste et fiable avec une vis sans fin.

Pour calculer la bonne taille du guindeau utilisez la formule suivante : Poids total du dispositif de mouillage (ancres, cordage et chaîne) x 4 = puissance de traction maximal requise par le guindeau.

Guindeau vertical V700

Pour des bateaux de 6 à 9 m. Unité de pont en acier inox AISI 316 et avec des lignes modernes, très arrondies. Barbotin combiné chromé pour chaîne de 6 et 7 mm et pour cordage de 12 mm. Ce modèle est équipé d'un moteur vertical sous le pont (étanche à 1 m, IP677).

Livré complet avec coupe-circuit, solénoïde et commande à bascule.

V700 : Moteur de 320 W (12 V)

L6670011196	pour chaîne de 6 et 7 mm	779.00	B
-------------	--------------------------	--------	---

Guindeau vertical V1

Pour des bateaux de 8 à 11 m. Unité de pont en acier inox AISI 316. Moteur horizontal sous le pont et montage rapide grâce au système d'installation Fast Fit.

Livré complet avec coupe-circuit, solénoïde et commande à bascule.

V1 : Moteur de 700 W (12 V)

L6671011198	pour chaîne de 8 mm	2189.00	B
-------------	---------------------	---------	---



V1



V2 / V3
version barbotin et tambour

V2 / V3
version barbotin

Guindeaux verticaux V2

Pour des bateaux de 10 à 13 m. Unité de pont en acier inox AISI 316. Moteur horizontal sous le pont et montage rapide grâce au nouveau système d'installation Fast Fit. Choix entre 2 barbotins combinés chromés pour chaîne de 8 ou 10 mm et pour cordage de 12 à 16 mm.

Livré complet avec coupe-circuit, solénoïde et commande à bascule.

V2 : Moteur de 700 W (12 V)

Barbotin seul, hauteur 90 mm

L66910031	pour chaîne de 8 mm	2899.00	B
L66910032	pour chaîne de 10 mm	2899.00	B

Barbotin et tambour, hauteur 168 mm

L66910034	pour chaîne de 8 mm	3029.00	B
L66910035	pour chaîne de 10 mm	3029.00	B

Guindeaux verticaux V3

Identique au modèle V2, pour des bateaux de 12 à 15 m.

V3 : Moteur de 1000 W (12 V)



Barbotin seul, hauteur 90 mm

L66910037	pour chaîne de 8 mm	3239.00	B
L66910038	pour chaîne de 10 mm	3239.00	B

Barbotin et tambour, hauteur 168 mm

L66910040	pour chaîne de 8 mm	3389.00	B
L66910041	pour chaîne de 10 mm	3389.00	B

Dimensions : V1 / V2 / V3

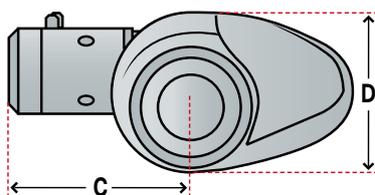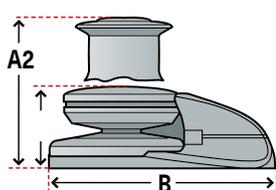

Article N°	Modèle	Chaîne Ø mm	Cordage Ø mm	Voltage	Moteur	Charge max.	Charge de travail	Vitesse à 50 kg	Poids	Consom. en charge	A mm	A2 mm	B mm	C mm	D mm
L6670011196	V700 vertical	6/7	12	12 V	320 W	320 kg	79 kg	15 m/min.	6.5 kg	45 A	69	-	196	211	128
L6671011198	V1 moteur horizontal	8	12-16	12 V	700 W	455 kg	113 kg	13 m/min.	19.0 kg	80 A	92	-	227	237	161
L66910031	V2 barbotin seul	8	12-16	12 V	700 W	650 kg	163 kg	14 m/min.	19.0 kg	80 A	90	-	245	237	163
L66910032	V2 barbotin seul	10	12-16	12 V	700 W	650 kg	163 kg	14 m/min.	19.0 kg	80 A	90	-	245	237	163
L66910034	V2 barbotin et tambour	8	12-16	12 V	700 W	650 kg	163 kg	14 m/min.	22.0 kg	80 A	-	168	245	237	163
L66910035	V2 barbotin et tambour	10	12-16	12 V	700 W	650 kg	163 kg	14 m/min.	22.0 kg	80 A	-	168	245	237	163
L66910037	V3 barbotin seul	8	12-16	12 V	1000 W	890 kg	223 kg	18 m/min.	21.5 kg	85 A	90	-	245	242	163
L66910038	V3 barbotin seul	10	12-16	12 V	1000 W	890 kg	223 kg	18 m/min.	21.5 kg	85 A	90	-	245	242	163
L66910040	V3 barbotin et tambour	8	12-16	12 V	1000 W	890 kg	223 kg	18 m/min.	24.5 kg	85 A	-	168	245	242	163
L66910041	V3 barbotin et tambour	10	12-16	12 V	1000 W	890 kg	223 kg	18 m/min.	24.5 kg	85 A	-	168	245	242	163